

Порядок подключения к web интерфейсу

1. Включите приёмник.

Порядок включения описан в статье ["Порядок включения приёмника"](#).

2. Подключитесь к точке доступа.

На устройстве, с которого вы хотите подключиться к веб интерфейсу, обновите список доступных wifi сетей. Среди них должна быть сеть DeshePiGOXXXX.

Пароль от точки доступа: 12345678

Обратите внимание, что в названии точки доступа будут указаны уникальные 4 символа, которые в дальнейшем будут использоваться для подключения к веб интерфейсу! Запомните их или сохраните.

3. Перейдите на web интерфейс.

Используйте последние 4 символа из имени точки доступа для перехода на web интерфейс.

Пример: deshepigo**1b78**.local

Если переход по имени не происходит, используйте адрес 192.168.10.1 (в режиме точки доступа, DeshePiGO всегда находится на этом ip адресе).

4. Подключитесь к Wi-Fi сети при необходимости.

Чтобы подключиться к Wi-Fi или локальной сети, выполните следующие действия:

1. Подключитесь к точке доступа DeshePiGOXXXX.

2. Используйте последние 4 символа из имени точки доступа для перехода на web интерфейс.



3. Перейдите на вкладку Wi-Fi на главном экране. Подключитесь к вашей сети. (ниже есть скриншот с данного экрана)

4. Отключитесь от точки доступа DeshePiGOXXXX и подключитесь к вашей сети .

5. Подождите, пока устройство подключится к Wi-Fi. Подключение будет сопровождаться звуковым сигналом.

Если вы услышите [звук успешного подключения к wifi сети](#), то устройство подключено к Wi-Fi. Перейдите по адресу deshepigoxxxx.local.

DeshePiGO не подключается к wifi сетям, имя которых содержат пробелы и русские буквы. Для Wi-Fi хотспота добавлена функция создания точек доступа на различных каналах, что станет особенно полезным для пользователей DJI дронов.

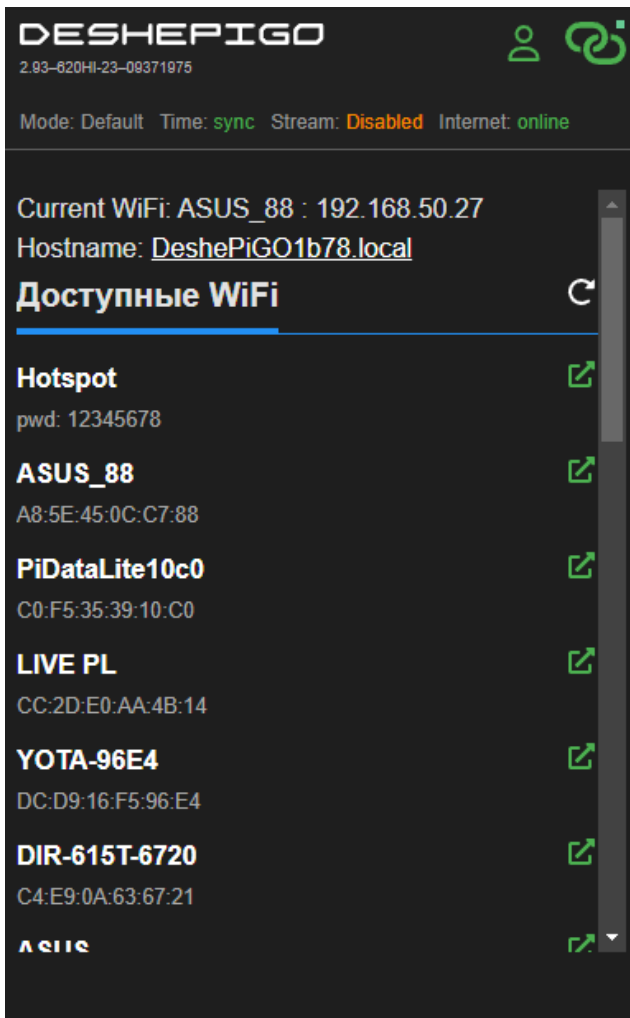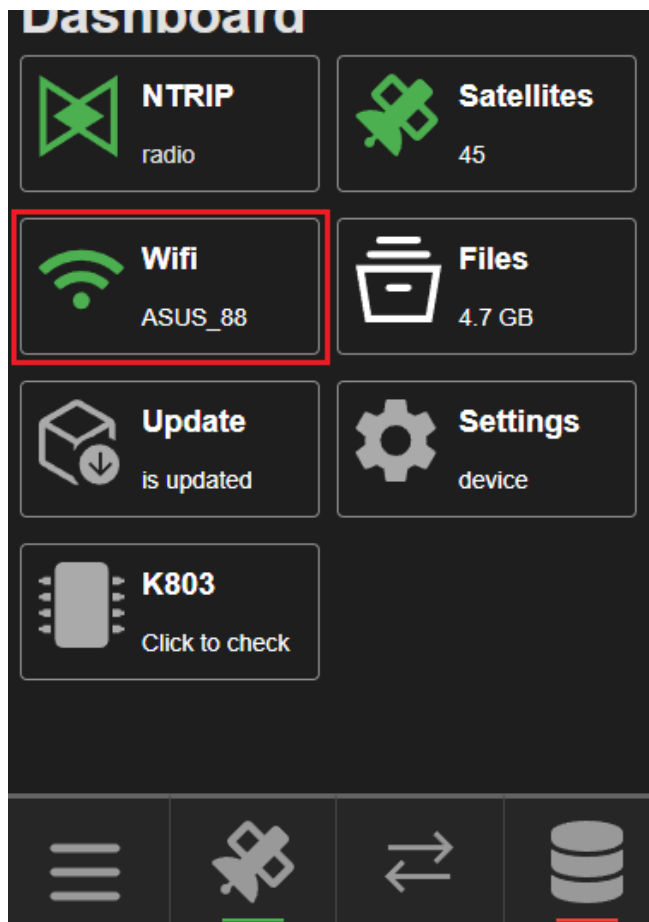


Примечание:

Если адрес `deshepigoxxxx.local` не работает, то перейдите по адресу вашего роутера и посмотрите какой IP адрес присвоен DeshePiGO или 5-тикратным коротким нажатием переведите DeshePiGO в состояние точки доступа, подключитесь к веб интерфейсу и перейдите в раздел Wi-Fi. В подразделе сохраненных Wi-Fi, указывается последний присвоенный в сети IP адрес, запомните его и снова подключите DeshePiGO к этой точке. Перейдите в эту сеть Wi-Fi, после этого зайдите на web интерфейс по IP адресу, запомненному ранее.

Если вы услышите [звук ошибки соединения с wifi сетью](#), то устройство не подключилось к выбранной Wi-Fi сети. Вероятно, вы ошиблись при вводе пароля. Устройство автоматически перейдет в режим точки доступа, если этого не произошло, то перейдите в режим точки доступа коротко нажав пять раз на кнопку питания. Затем снова подключитесь к точке доступа DeshePiGO. Удалите сохраненную точку и заново подключитесь к нужной Wi-Fi сети.

Если вы не можете войти на веб интерфейс по имени `deshepigoxxxx.local`, воспользуйтесь программой [Network Scanner](#) для отслеживания IP адреса. Пример работы программы представлен на скриншоте ниже.

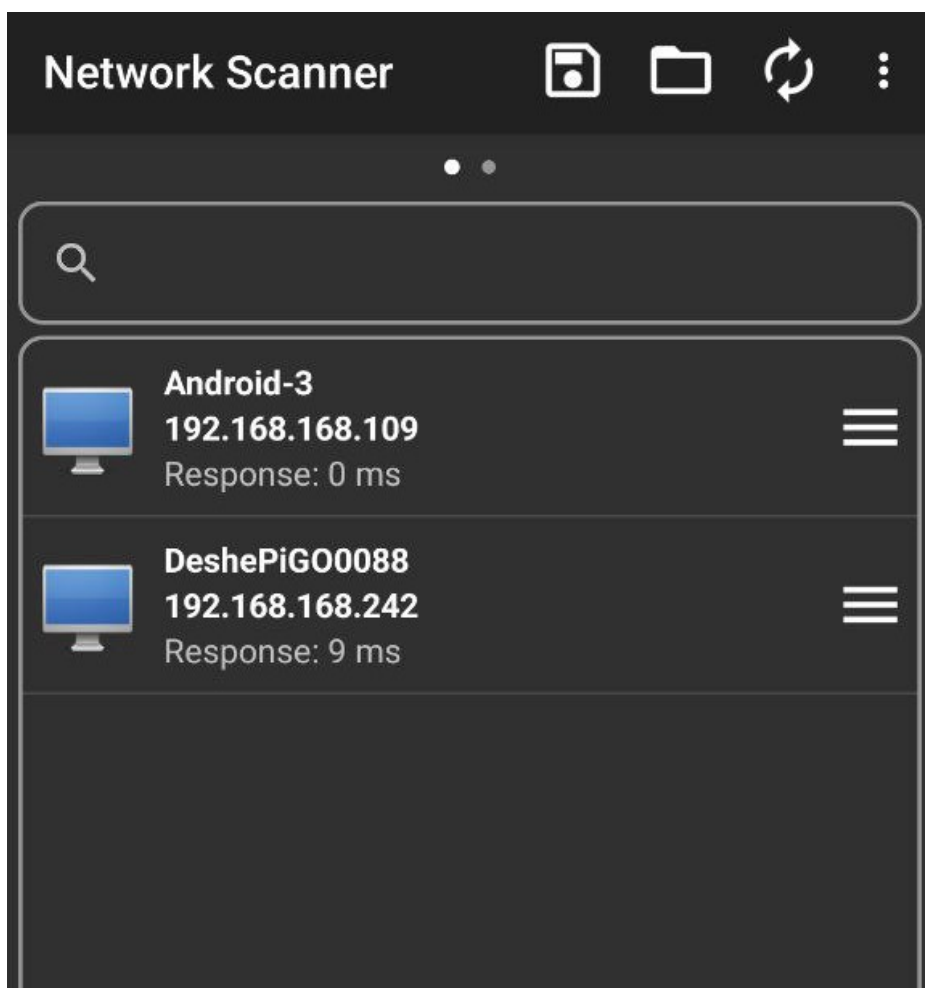

судавикновено проблематично

“Решение проблем”.

Revision #8

Created 3 February 2024 04:40:12 by Полина

Updated 28 November 2024 08:20:14 by Полина