
Настройка вещания RTCM от ГНСС приёмника EFT/Hi-Target в кастер PiDATA

Для подключения приемника EFT или Hi-Target к сети PiDATA необходимо воспользоваться встроенным интерфейсом, таким как EFT Field Survey или Hi-Survey. Функционал этих интерфейсов очень широк и напоминает другие интерфейсы. Тестирование было проведено на контроллере ihand55 и приемниках EFT M2 и vRtk2. На скриншотах показан интерфейс EFT Field Survey, но в Hi-Survey все аналогично.

1. Перейдите в интерфейс EFT Field Survey / Hi-Survey.

2. Перейдите в настройки базы и у становите следующие параметры:

- Сервер: NTRIP
- IP: pidt.net
- Порт: 2101
- Пароль: zhdgps (установлен по умолчанию)
- Станция: 11641260 - серийный номер базы
- Тип коррекции: выбор данных для вещания в кастер

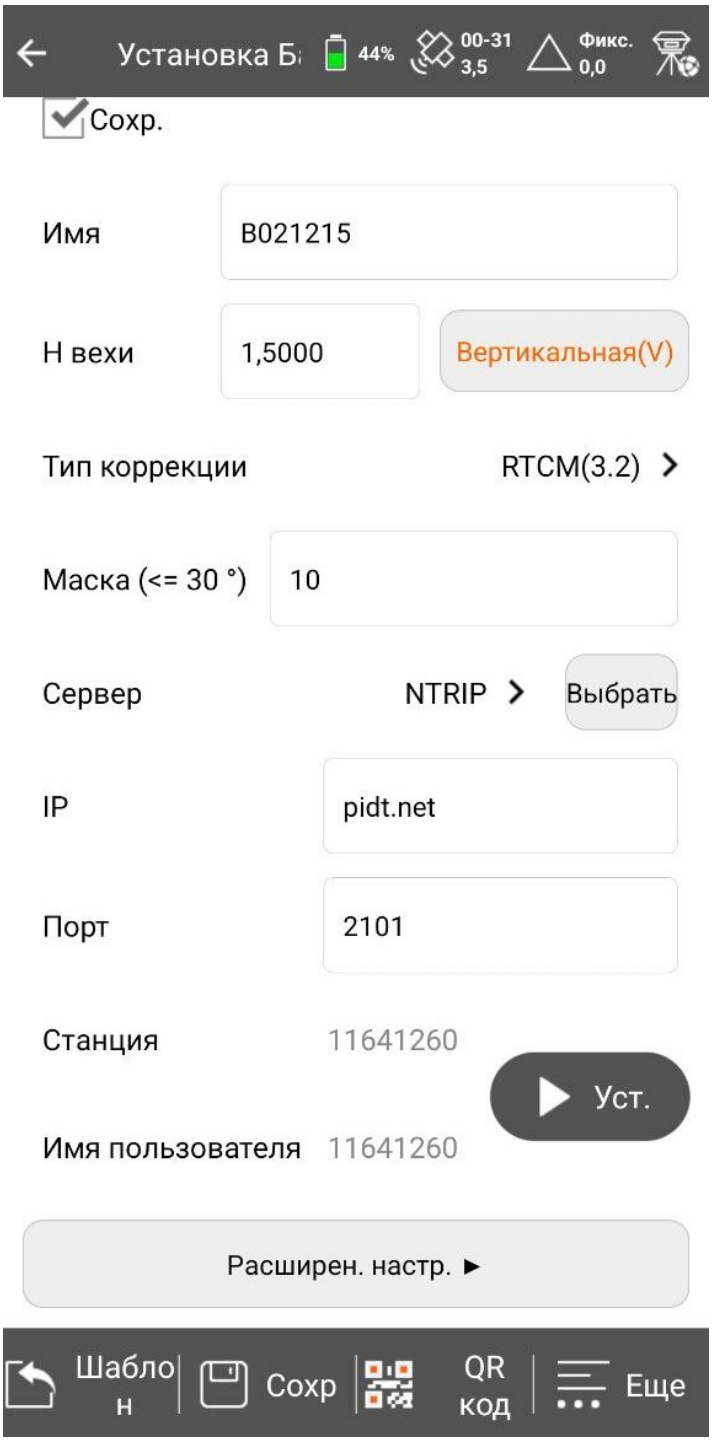

Revision #3
Created 12 February 2024 07:55:50 by Полина
Updated 9 April 2024 10:51:46 by Lidaru