

Установка PiSunRPI

Установка PiSunRPI вручную


Перед установкой PiSun переведите UART в режим последовательного порта. Выполните следующие шаги:

1. Подключитесь к Raspberry и перейдите в терминал.
2. Перейдите в утилиту для конфигурации Raspberry. Для этого введите команду:


```
$ sudo raspi-config
```

3. Выберите пункт меню: Interface Options.
4. Выберите пункт меню: Serial Port.

Затем будет выведен запрос на доступ к shell через последовательный порт. Выберите «Нет», как показано ниже.

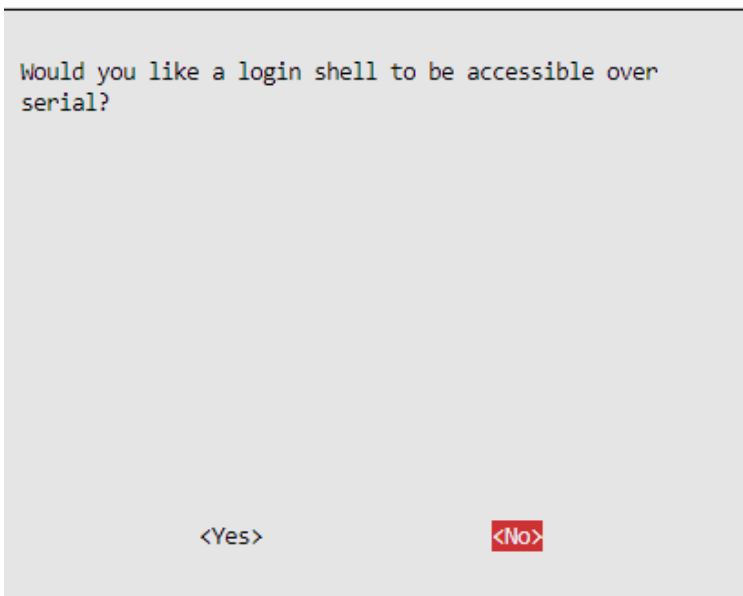

В завершение процесса вам будет предложено включить аппаратный последовательный порт. Выберите «Да».

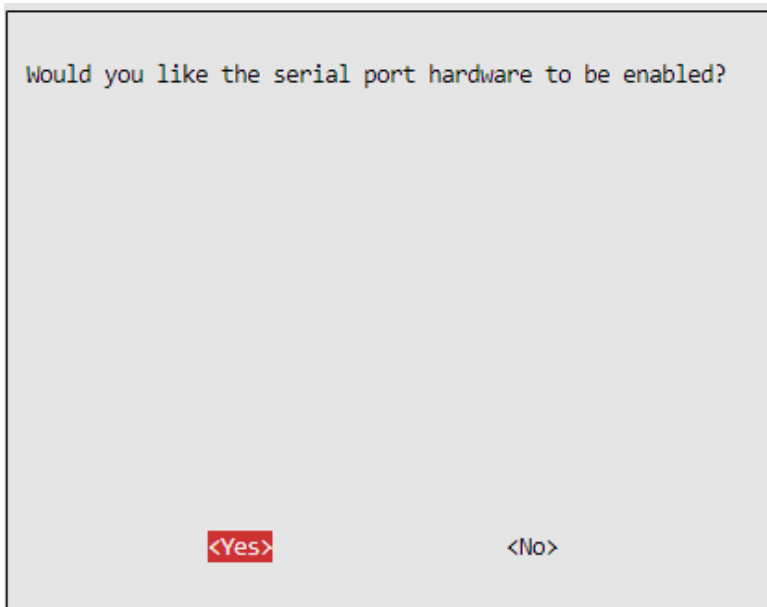

После применения настроек появится уведомление о том, что изменения успешно применены. Нажмите «OK», а затем перезагрузите Raspberry. После этой операции плата PiHate1 будет без проблем работать через UART Raspberry.

Для установки всех необходимых компонентов при помощи командной строки следует выполнить следующие команды:

```
sudo apt install git python3 python3-pip python3-venv
git clone https://gitlab.com/piHate1/pisun.git
cd pisun
python3 -m venv venv
venv/bin/pip3 install -r requirements.txt
sudo bash ./scripts/install.sh
```

В момент установки настраивается автозапуск при загрузке. Полезные команды для управления автозапуском программы:

```
sudo systemctl status pisun.service - посмотреть статус работы программы
sudo systemctl restart pisun.service - перезапустить программу
sudo systemctl stop pisun.service - остановить выполнение программы
sudo systemctl disable pisun.service - выключить автозагрузку программы
sudo systemctl enable pisun.service - включить автозагрузку программы
```

Для запуска программы вручную из терминала, находясь в корне репозитория, выполнить следующую команду:

```
sudo ./venv/bin/python3 StartPiSunRPI.py
```


Далее для входа в интерфейс управления необходимо подключиться ПК или мобильным устройством к той же сети, где находится PiSunRPI. Для этого необходимо в браузере указать IP вашей Raspberry Pi или hostname.local.

Образ PiSun RPi

Образ с предустановленным PiSun можно скачать по ссылке [Образ PiSun RPi](#). Протестирован на Raspberry Pi 3-4. Всё что нужно это записать образ и запустить Raspberry.

Для записи образа следует выполнить следующие шаги:

1. Установить программу [Raspberry Pi Imager](#).
2. Выбрать устройство (необязательно).
3. Выбрать операционную систему.
Выбрать ОС -> Использовать настраиваемый образ (Use custom) -> Путь к образу (pisun.img.xz)

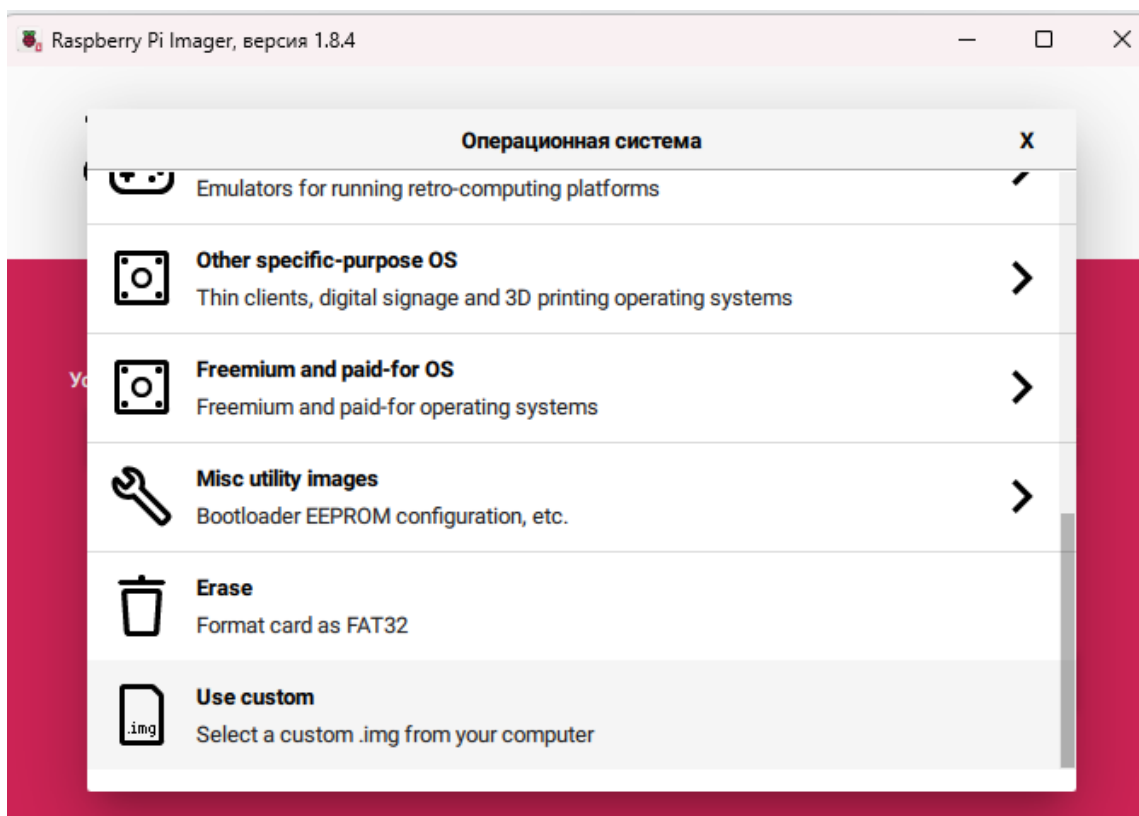

4. Выбрать запоминающее устройство.
5. Настроить параметры.

После выбора ОС и флешки, нажмите кнопку "далее". В окне появится возможность перейти в настройки. Перед записью образа, следует сохранить следующие параметры:

В разделе общие:

Имя хоста: rihatel (имя устройства, можно любое)

Пароль и логин: указать имя пользователя и пароль для входа по SSH (придумайте имя пользователя и пароль, они будут использоваться для доступа к устройству через терминал)

WI-FI: указать логин и пароль для подключения к вашей сети. Устройство может быть подключено по WI-FI или по кабелю Ethernet. Страну WI-FI указывать необязательно.

OS Customization

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ ПАРАМЕТРЫ

Имя хоста: .local

Указать имя пользователя и пароль

Имя пользователя:

Пароль:

Настроить Wi-Fi

SSID:

Пароль:

Показывать пароль Скрытый идентификатор SSID

Страна Wi-Fi: ▼

Указать параметры региона


Часовой пояс: ▼

Раскладка клавиатуры: ▼

СОХРАНИТЬ

В разделе службы:

SSH: Аутентификация по паролю.

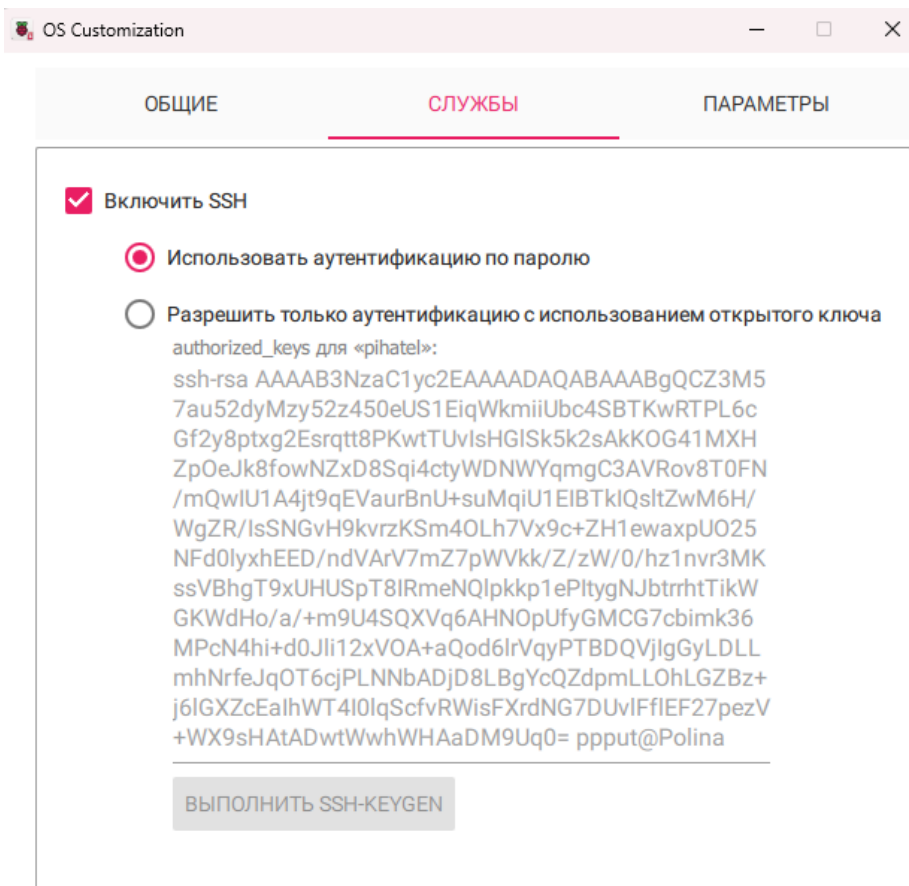

Далее нажмите кнопку "Записать" и дождитесь окончания процесса, программа уведомит вас, когда флешку можно вытаскивать. Вставьте флеш-накопитель в Raspberry Pi и подключите питание.

Не пугайтесь, первый запуск займет какое-то время (2-5 минут), устройство перезагрузится ещё раз и после этого можно подключаться к интерфейсу управления.

Находясь в одной сети с Raspberry, откройте браузер и впишите следующее `HOSTNAME.local` (где `HOSTNAME` это имя устройства, указанное в момент настройки параметров записи образа) или впишите туда IP адрес устройства (можно посмотреть в настройках роутера)

Ознакомиться с возможностями программы можно в статье ["PiSun Raspberry PI"](#).

Revision #15

Created 27 December 2023 09:12:20 by Полина

Updated 15 October 2025 05:27:22 by Полина