

Points Record: Режим записи точек

Пошаговая инструкция по работе с режимом записи точек в приложении PiSatel.

Подготовка к работе

Перед началом записи точек убедитесь, что:

- Приёмник подключён (индикатор “Connection” горит зелёным)
- Получен статус “FIX” (индикатор “Status” горит зелёным)
- Достаточное количество спутников

Создание проекта и начало записи

Шаг 1: Перейдите во вкладку Points Record

Откройте существующий проект или создайте новый в разделе [Projects](#) - опция Points Record появится автоматически.

Connection: USB ● Status: FIX ● Sats: 40 D: 1.2



Projects



Static



Kinematic



Mock



PPP



Firmware



Factory Reset



Files



Settings



project



Connection: BLE ● Status: FIX ● Sats: 40 D: 1.0

Selected Datum:

MSK MCK-167
Красноярский
кр., Норильск,
Хакасия, Тува,
Тыва



Points Record



Topo Survey



NTRIP



Local NTRIP



Radio




Points


Шаг 2: Настройте параметры точки

Перед началом записи необходимо настроить параметры:

Высота антенны (Ant h):

1. Нажмите на иконку карандаша рядом с полем "Ant h"
2. Введите значение высоты offset (смещение по высоте)
3. Нажмите "SAVE" для сохранения

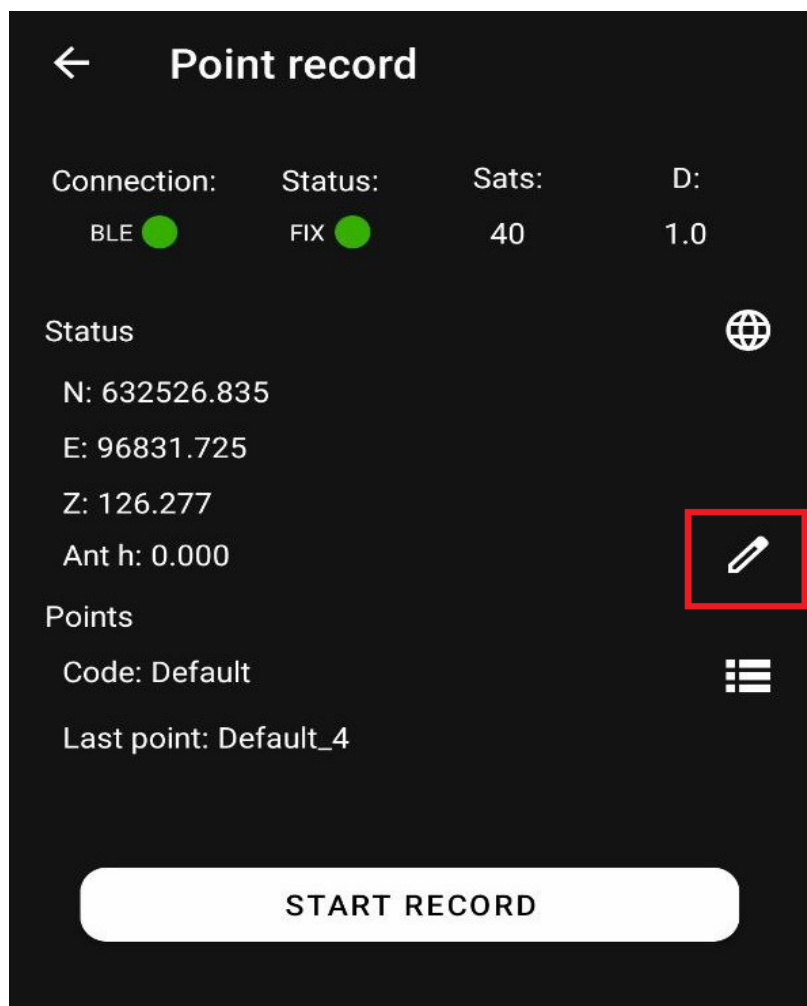

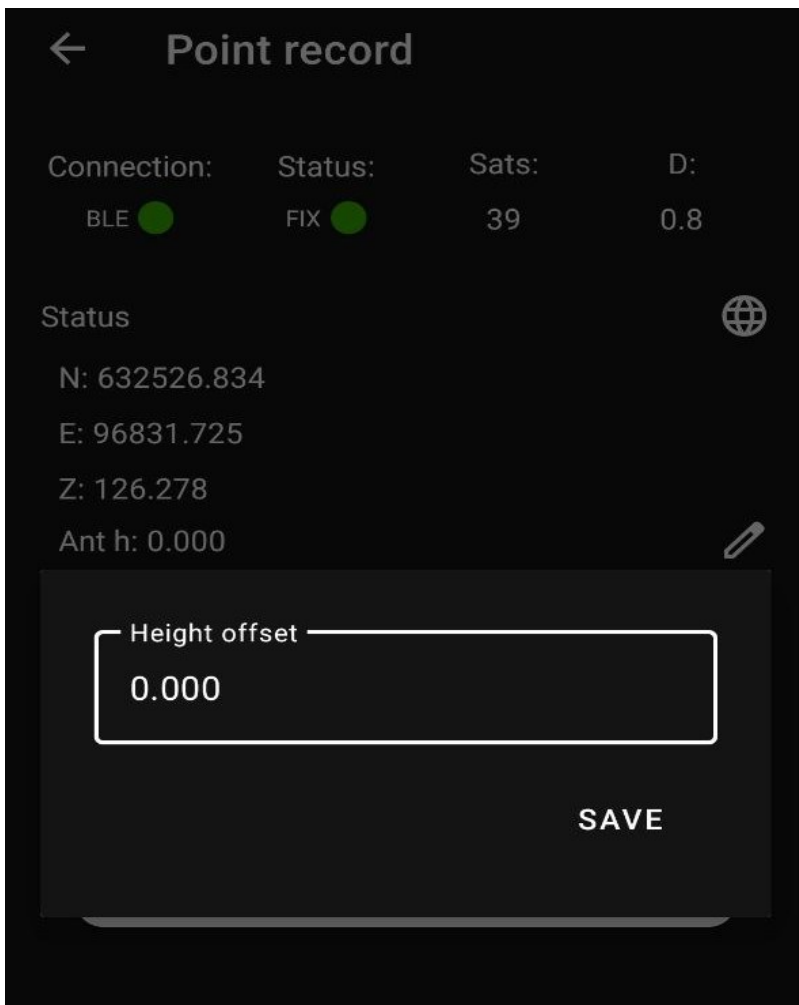

Код точки:

1. В разделе "Points" укажите код точки в поле "Code"
2. По умолчанию установлено значение "Default"
3. Код используется для идентификации точек при отображении на карте

← Point record


Connection: BLE  Status: FIX  Sats: 40 D: 1.0

Status 


N: 632526.835

E: 96831.725

Z: 126.277

Ant h: 0.000 

Points

Code: Default 

Last point: Default_4

START RECORD

← Survey Codes

Default
Code Type: POINT



Border
Code Type: LINE



Point9
Code Type: POINT



Шаг 3: Начните запись

Нажмите кнопку “START RECORD” для начала записи точек.

Revision #3

Created 27 February 2026 10:55:33 by Полина

Updated 2 March 2026 12:26:11 by Полина